



記号凡例 ↑高さ ↔巾 ↗奥行 ⊥厚み ∅直径 ≍重量 ≠使用材 ★取寄せ扱い品

鋳鋼製

鋳鋼製(溶接可)




品番	適合材	↑	↔	≍
	mm	mm	mm	kg
299.05.024	■12	22	37	0.11
299.05.025	■14	22	33	0.10
300.05.026	■16	22	37	0.12




鋳鋼製(溶接可)

品番	適合材	↑	↔	≍
	mm	mm	mm	kg
109.05.024	■12	68	38	0.35
109.05.025	■14	70	40	0.36
149.05.026	■16	77	38	0.37
149.05.027	■20	85	43	0.53

鋳鋼製(溶接可)



品番	適合材	↑	↔	≍
	mm	mm	mm	kg
302.05.024	■12	43	38	0.17
302.05.025	■14	43	38	0.16
333.05.026	■16	42	40	0.16
334.05.027	■20	42	45	0.19



鋳鋼製(溶接可)

品番	適合材	↑	↔	≍
	mm	mm	mm	kg
341.05.024	■12	23	37	0.09
341.05.025	■14	23	37	0.10
342.05.026	■16	23	40	0.09
343.05.027	■20	21	43	0.11



丸パイプ絞り加工

■ 30φmm丸パイプを絞り加工したブッシュのシリーズで12φmmのたて子に適合します。店舗、室内用の什器、家具、装飾品に最適です。ムク材と違って軽量なので、取付時や輸送コストの面でメリットがあります。組付けた後は、なかの空洞が密閉されてしまいますので、防錆メッキには適しません。




914.05.013

適合材 ●12 mm
↑ 20 mm
∅ 30 mm
≍ 0.02 kg



913.05.013

適合材 ●12 mm
↑ 50 mm
∅ 30 mm
≍ 0.07 kg



911.05.013

適合材 ●12 mm
↑ 70 mm
∅ 30 mm
≍ 0.09 kg



910.05.013

適合材 ●12 mm
↑ 86 mm
∅ 30 mm
≍ 0.10 kg




912.05.013

適合材 ●12 mm
↑ 150 mm
∅ 30 mm
≍ 0.17 kg



915.05.013

適合材 ●12 mm
↑ 150 mm
∅ 32 mm
≍ 0.16 kg

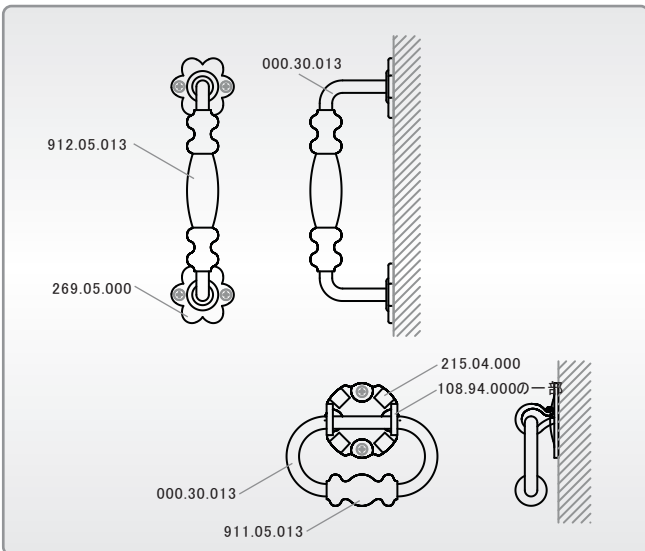

※ カタログ記載の数値・イメージと実物は多少の差異がある場合があります。

※ ご注文の際には、必ず在庫と納期をお問合わせください。

※ パーツは無塗装品です。

(株)レッキーメタルオーナメント ジャパン

Tel: 048-423-4371

Fax: 048-423-4372

Email: info@lecky.co.jp

http://www.lecky.co.jp