

記号凡例 ↑高さ ↔巾 ↗奥行 ※厚み φ直径 ㊦重量 ≧使用材 ★取寄せ扱い品



387.02.000

熱間手加工


↑ 80mm
↔ 160mm
※ 3mm
㊦ 0.30kg



384.02.000

熱間手加工

↑ 110mm
↔ 175mm
※ 3mm
㊦ 0.25kg

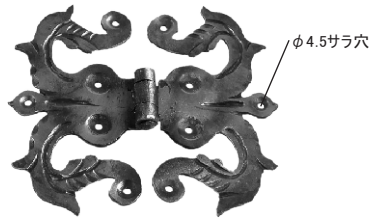

386.02.000

熱間手加工


↑ 170mm
↔ 180mm
※ 3mm
㊦ 0.52kg



383.02.000

熱間手加工


↑ 210mm
↔ 95mm
※ 3mm
㊦ 0.40kg

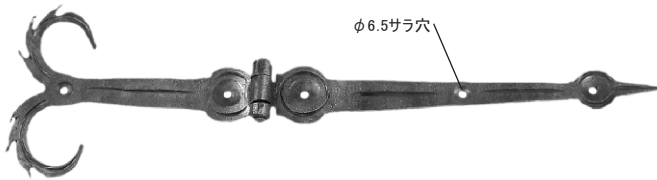

382.02.000

熱間手加工


↑ 130mm
↔ 460mm
※ 3mm
㊦ 0.36kg

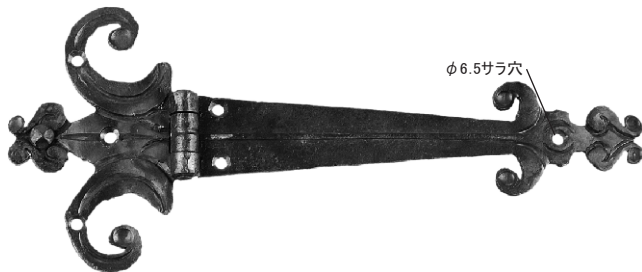

383.02.000

熱間手加工


↑ 165mm
↔ 400mm
※ 3mm
㊦ 0.73kg

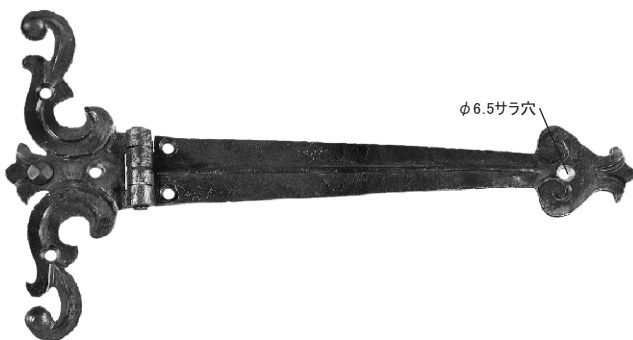

389.02.000

熱間手加工

↑ 215mm
↔ 420mm
※ 3mm
㊦ 0.78kg

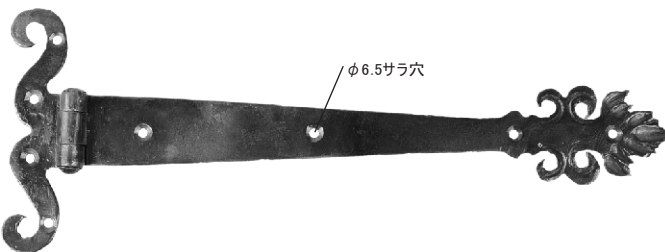

熱間手加工

品番	※	↑	↔	㊦
	mm	mm	mm	kg
418.02.000	3	135	360	0.31
419.02.000	4	185	490	0.68
420.02.000	5	225	625	1.33

■ 面付けヒンジは一般的に使われる旗丁番と異なり、木製の戸棚や家具の正面に取付けるタイプの丁番で、取付けプレート部分が装飾的なのが特徴です。ページ左側の丁番は、長く伸びた腕が扉の中程まで達し、本来扉自体の補強としての効果もあります。手加工のため丁番ピンまわりのアンソビが大きいので、取付ける際は使用する状態に仮組してからネジ止めするなどの工夫をします。



(株)レッキーメタルオーナメント ジャパン

Tel: 048-423-4371

Fax: 048-423-4372

Email: info@lecky.co.jp

http://www.lecky.co.jp

※ カタログ記載の数値・イメージと実物は多少の差異がある場合があります。

※ ご注文の際には、必ず在庫と納期をお問合わせください。

※ パーツは無塗装品です。