


記号凡例 ↑高さ ↔巾 ↗奥行 ≡厚み ∅直径 ≡重量 ≠使用材 ★取寄せ扱い品

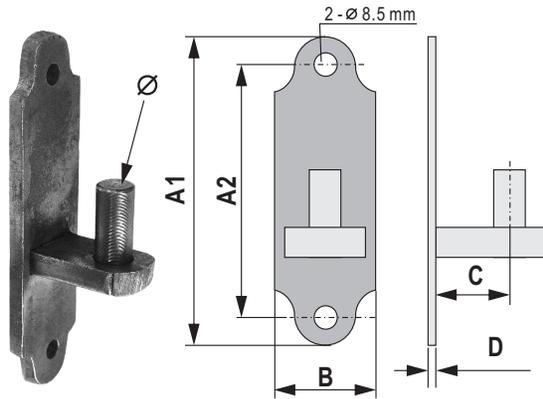

ベースプレート付きピンヒンジ(オス)

品番	∅ mm	A1 mm	A2 mm	B mm	C mm	D mm	≡ kg
141.04.013	12	130	110	30	20	8	0.32
141.04.015	16	150	120	40	25	8	0.46
141.04.016	20	160	120	50	30	8	0.68

■ピンヒンジの使い方






ピンヒンジは最もシンプルで目立たないヒンジで、適合するオス・メスのパーツを組合せて、回転の必要な箇所に幅広く使われています。摺動部分には市販のステンレスワッシャを挟んで使用します。メス側にデンデンボルトを使うと、門柱と扉の間隔やある程度の傾きを現場調整できます。

デンデンボルト



デンデンボルトは弊社での取扱はございませんので市販の物をご用ください。

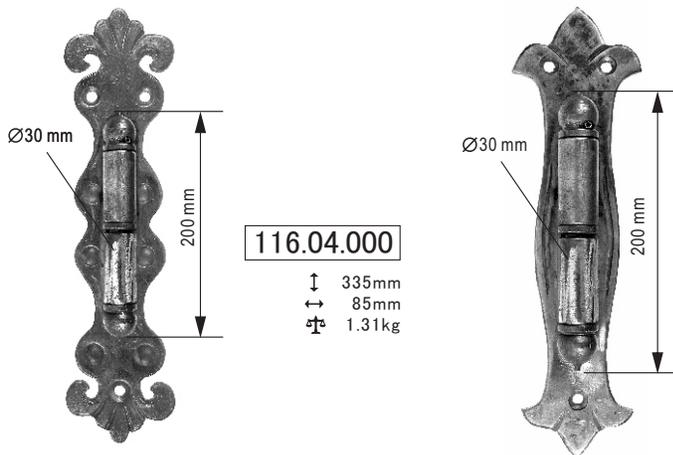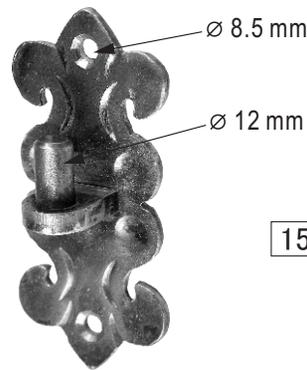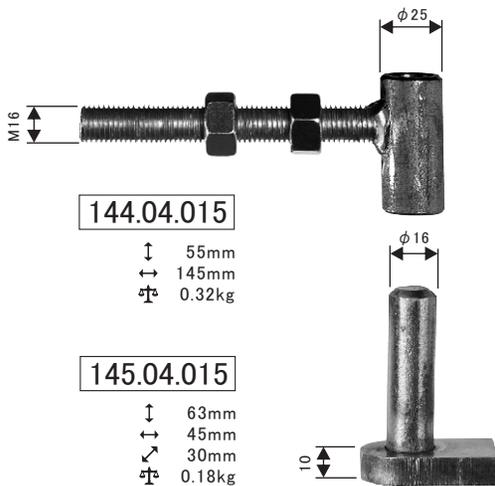

(株)レッキーメタルオーナメント ジャパン

Tel: 048-423-4371 Fax: 048-423-4372
Email: info@lecky.co.jp http://www.lecky.co.jp

※ カタログ記載の数値・イメージと実物は多少の差異がある場合があります。
※ ご注文の際には、必ず在庫と納期をお問合わせください。
※ パーツは無塗装品です。