


● 特徴

■ 25X25用軸吊りシャフト 775.04.000は、門扉縦枠上方に溶接組込みして、セットとなるアーム・軸受内で回転させるためのパーツです。

25X25用ピボット780.04.000は、門扉縦枠最下部に溶接組込みして、ピボット受777.04.000の中で回転させるためのパーツです。

中小型門扉で25X25の扉縦枠の中心を軸として回転することを想定して、下部のピボットヒンジ(780.04.000)とセット使用します。このヒンジ方式は重量のある扉を保持回転させるのに最も適した方法とされています。

レッキーマタルでは吊り込みの際に現場での召合せ微調整が可能なシステムを独自改良しました。U字軸受の位置調整で門扉の傾きを±5~6mm現場調整できます。ピボット部の調整と合わせて、両開き門扉施工時のほとんどの食違いを現場補正できます。主要素材にステンレスを使用していますので、両開き門扉の常閉側扉のような長期間開閉することがない場合でも、錆付いて動かなくなる心配がありません。

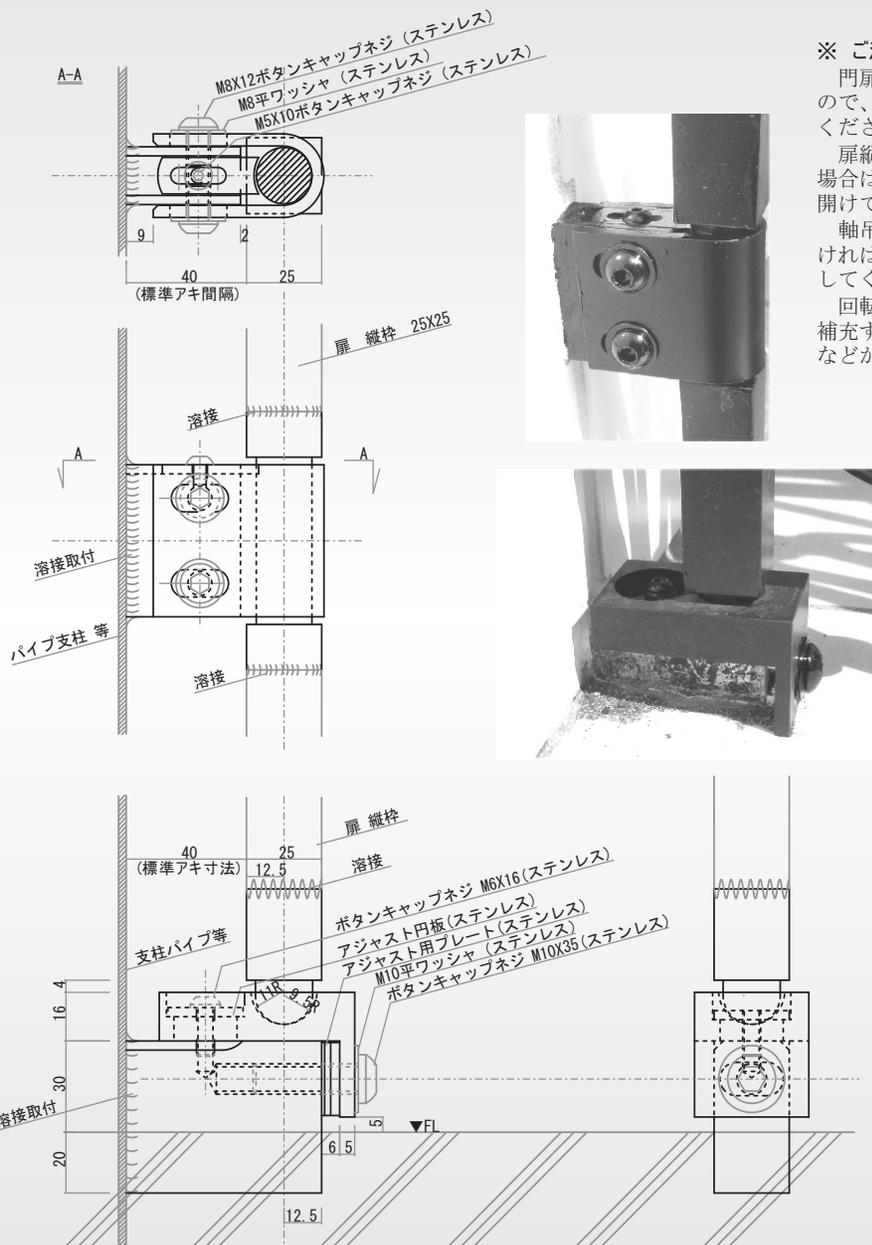

※ ご注意:

門扉の倒れ方向のモーメントを支える部位ですので、開先を十分に取って強度の出る溶接をしてください。

扉縦枠にパイプを使用し、下地メッキをかける場合は、溶接箇所直近でパイプにメッキ液抜穴を開けてください。

軸吊りシャフトとピボットの芯は一直線になければなりません。扉の設計・製作時に十分留意してください。

回転部分には定期的にグリースなどの潤滑剤を補充することをお勧めします。回転時のキシミ音などが改善します。

▼古くから使われている「軸吊り丁番」の例



※ カタログ記載の数値・イメージと実物は多少の差異がある場合があります。

※ ご注文の際には、必ず在庫と納期をお問合わせください。

※ パーツは無塗装品です。

(株)レッキーマタルオーナメント ジャパン

Tel: 048-423-4371

Fax: 048-423-4372

Email: info@lecky.co.jp

http://www.lecky.co.jp