

記号凡例 ↑高さ ←巾 ↗奥行 ≡厚み ⊙直径 ≡重量 ≠使用材 ★取寄せ扱い品

■ ステンレス落とし棒、関連パーツの使い方

落とし棒769.04.000は、落とし棒ガイド770.04.000の中を上下にスライドして、両開き門扉の常閉側をロックしたり解除したりするためのものです。

扉同士の隙間を利用してツマミ部を差し込むことで、施錠時に2段目ガイド板より上には落とし棒を上げることができない工夫がしてあります。

ツマミ部を中心に上下対称の長さなので、ひっくり返せば左右の勝手に対応します。床面と扉下の間隔は製作時の想定と現場の寸法違いがよくありますが、±15mmの調整が可能です。

ステンレス製なので、摺動させても塗装が剥げたりしません。また、さび付いて動かなくなることもありません。

スペーサーは、下枠が縦枠より幅が広い時、あるいはバンド巻きを跨ぐ必要があるときに使用します。



※ ご注意:

扉縦枠同士のアキ間隔、及び床から落としガイド下端までの寸法は、右図の推奨寸法に従って設計製作してください。また、施工した際にツマミ部が2段目のガイド板の直下までさがらない場合は、落とし棒の下端を切断調整してください。上記の解除防止効果が働きません。片開きの扉には原則使用しませんが、開け放して使う時などのアオリ止め等としても利用できます。

壺の位置決めは、門扉吊込み工程すべての取付・調整が完了してから行ってください。



■ 標準取付け寸法図 ■

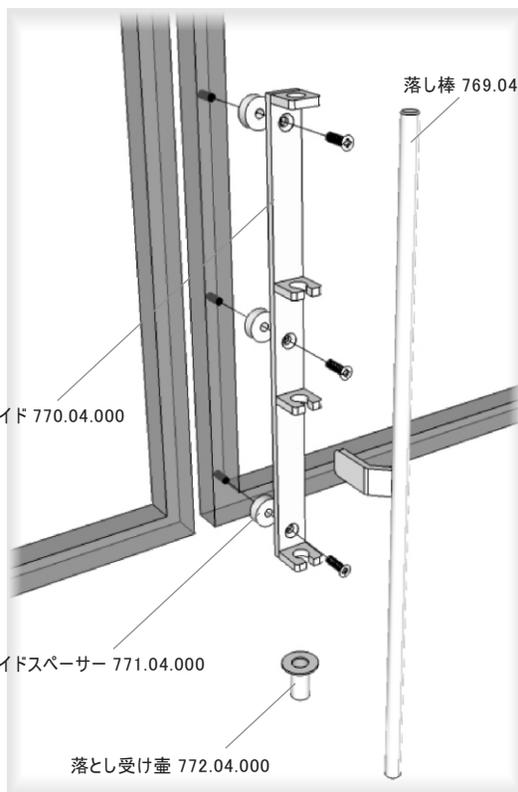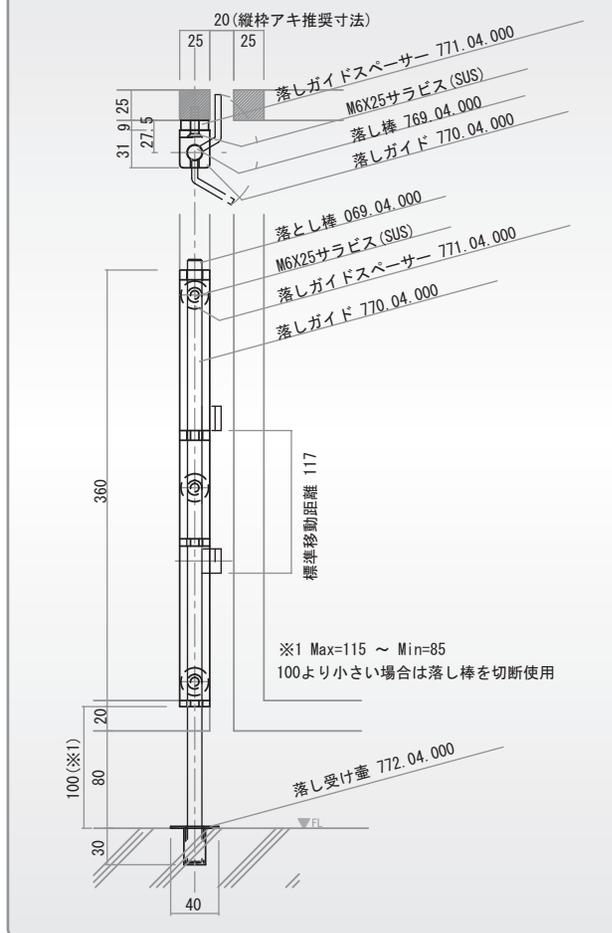

(株)レッキーメタルオーナメント ジャパン

Tel: 048-423-4371

Fax: 048-423-4372

Email: info@lecky.co.jp

http://www.lecky.co.jp

※ カタログ記載の数値・イメージと実物は多少の差異がある場合があります。

※ ご注文の際には、必ず在庫と納期をお問合わせください。

※ パーツは無塗装品です。