


記号凡例 ↑高さ ↔巾 ↗奥行 ≡厚み ∅直径 ≡重量 ≠使用材 ★取寄せ扱い品

ストライクボックス

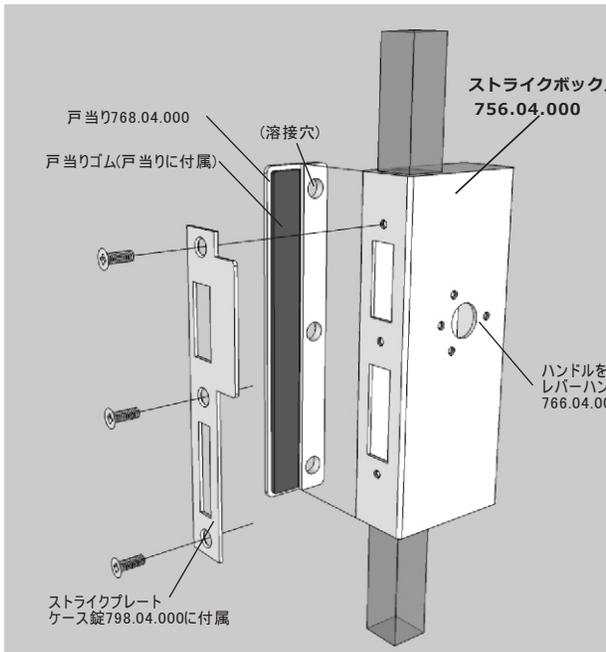

ストライクボックスSTD
756.04.000
↑ 208mm
↔ 85mm
↗ 40mm
≡ 1.02kg

● 特徴

■ ストライクボックスSTD756.04.000は、門扉縦枠に溶接組込みして、レッキーマタルの錠ボックス755.04.000の受け側として使用するためのパーツです。

錠ボックスと同寸なので、両開き扉で左右対称のボックスとハンドル位置となります(ストライクボックス側のハンドルは固定式)。

中小型の門扉で25X25の扉縦枠を想定していますが、実質40X40までは普通につかえます。

天板と底板は十分な厚みがありますので、溶接時に穴が開くこともありません。



戸当り768.04.000は、3か所の溶接穴を利用してボックスに溶接取付け、擦上げて使います。

※ ご注意:

錠ボックスのページでご説明した事項のほか、次の点にもご注意ください。

ストライクプレートはケース錠798.04.000に付属しています。


ストライク側(常閉側)扉のレバーハンドルはダミーですので、あらかじめレバーハンドル座金(固定式)とレバーハンドルを溶接固定したものを、ボックスにネジ止め組付けしてください。

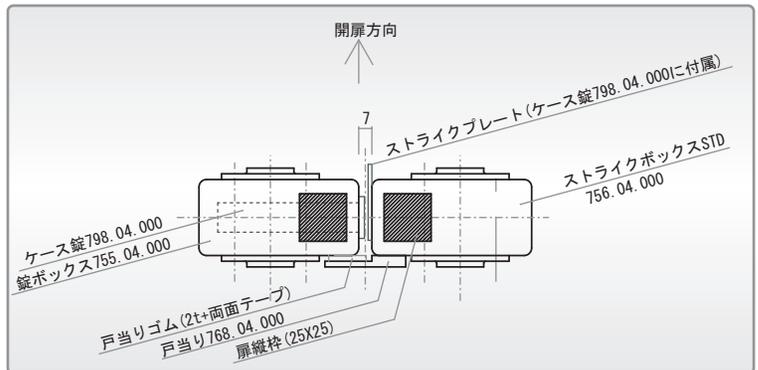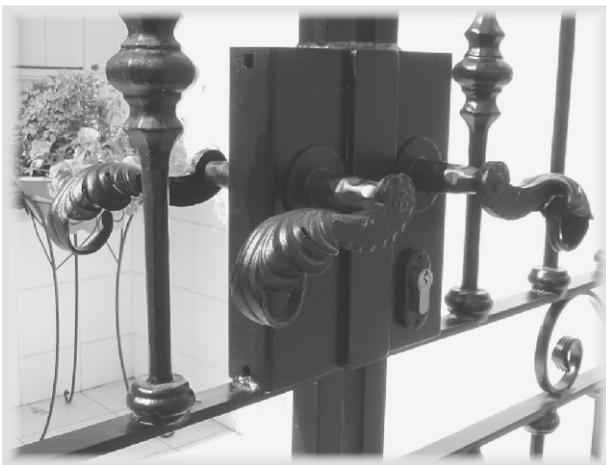

固定用レバーハンドルベース

766.04.000

↑ 6mm
∅ 20mm
≡ 0.045kg

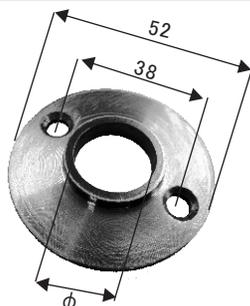

767.04.000

↑ 6mm
∅ 18mm
≡ 0.046kg

※325.02.000/326.02.000
657.02.000/658.02.000
レバーハンドルに適合します

※M5X12サッシビス2本付き

戸当たり

■ ストライクボックスに溶接固定するには、この穴を利用します。溶接を戸当たり表面まで盛上げ、切削仕上げをして平面にします。

768.04.000

↑ 208mm
↔ 44mm
≡ 6mm
≡ 0.27kg



※2mmゴム板付属

※321.02.000/322.02.000
323.02.000/324.02.000
レバーハンドルに適合します

(株)レッキーマタルオーナメント ジャパン

Tel: 048-423-4371 Fax: 048-423-4372

Email: info@lecky.co.jp http://www.lecky.co.jp

※ カタログ記載の数値・イメージと実物は多少の差異がある場合があります。

※ ご注文の際には、必ず在庫と納期をお問合わせください。

※ パーツは無塗装品です。