



記号凡例 ↑高さ ↔巾 ↗奥行 ±厚み Ø直径 ±重量 ≠使用材 ★取寄せ扱い品

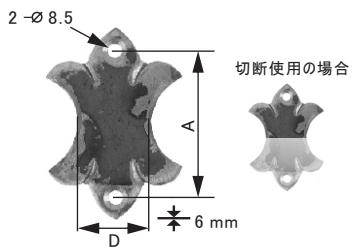


## 熱間手加工

品番	D	↑	↔	A	±
	mm	mm	mm	mm	kg
383.04.000	30	90	65	65	0.17
312.04.000	40	115	80	85	0.21
382.04.000	50	130	90	88	0.26



## 熱間手加工

品番	D	↑	↔	A	±
	mm	mm	mm	mm	kg
387.04.000	30	125	58	95	0.16
313.04.000	40	135	58	102	0.22
386.04.000	50	155	70	108	0.28



## 熱間手加工

品番	D	↑	↔	A	±
	mm	mm	mm	mm	kg
385.04.000	30	60	70	0.12	
311.04.000	40	90	110	0.20	
384.04.000	50	100	115	0.27	



331.92.000

熱間手加工

↑ 660mm  
↔ 195mm  
± 8mm  
± 1.93kg



126.05.025

熱間手加工


適合材 ■14mm

↑ 50mm

↔ 50mm

± 6mm

± 0.14kg



127.05.028

熱間手加工

適合材 ■25mm

↑ 80mm

↔ 80mm

± 6mm

± 0.30kg



219.05.000

熱間プレス加工

適合材 ■25mm

↑ 100mm

↔ 100mm

± 9mm

± 0.42kg



128.05.028

熱間プレス加工

適合材 ■25mm

↑ 100mm

↔ 100mm

± 9mm

± 0.37kg



215.04.000

熱間手加工

± 4mm

↑ 75mm

↔ 75mm

± 0.14kg



216.04.000

熱間手加工

± 4mm

↑ 90mm

↔ 90mm

± 0.22kg

329.92.000

熱間手加工

↑ 700mm

↔ 190mm

± 8mm

± 2.59kg

※中央部ふくらみ高さ=10mm

※中央部ふくらみ高さ=14mm

※ カタログ記載の数値・イメージと実物は多少の差異がある場合があります。

※ ご注文の際には、必ず在庫と納期をお問い合わせください。

※ パーツは無塗装品です。

(株)レッキー・メタルオーナメント ジャパン

Tel: 048-423-4371 Fax: 048-423-4372

Email: info@lecky.co.jp http://www.lecky.co.jp